



Alumbrado Público Industrial y Comercial JC S.A. de C.V.

ESFERA AUTOBALASTRADO LPPE

CARACTERÍSTICAS



SOPORTE DE FIJACIÓN Y CASCO DEL BALASTRO: FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO.

PINTURA: POLIÉSTER DE HORNEO COLOR NEGRO.

DIFUSOR: ESFERA DE ACRÍLICO O POLICARBONATO DE UNA PIEZA, RESISTENTE A LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA.

SOCKET: MOGUL DE PORCELANA E-39.

EMPAQUES: NEOPRENO

TORNILLERÍA: GALVANIZADA

CUENTA CON UNA DISTRIBUCIÓN DE LUZ CIRCULAR, ES DECIR, LA MISMA EMISIÓN DE TODOS LOS ÁNGULOS LATERALES.

PARA ADAPTARSE EN PUNTA DE POSTE CON ENTRADA PARA TUBO DE 3" NOMINAL.


ESTE LUMINARIO PUEDE USAR BALASTRO DE 70, 100, 150 Y 250 W V.S.A.P.

ADITIVOS METÁLICOS 175 Y 250 W

CON O SIN PORTABALASTRO


ESFERA TRANSPARENTE DE 16", 18" O 20"

DIMENSIONES

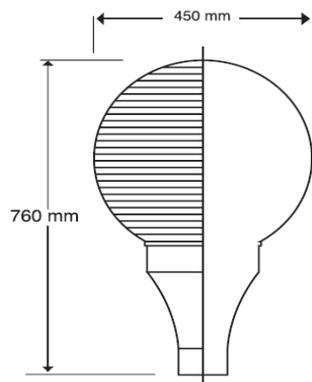

CURVAS FOTOMÉTRICAS

CURVA TÍPICA DE DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA



APLICACIONES



Artículo 123 No. 30 Local 39-F Col. Centro C.P. 06050 Del. Cuauhtémoc

Tels. 555518 3002 - 555512 0479

WhatsApp. 5546010737 – 5561256210

Email. alumjc@prodigy.net.mx ventas.alumbrado.jc@gmail.com gerenciajc@prodigy.net.mx

www.alumjc.com.mx