




## LUMINARIA PANORAMICA

### CARACTERÍSTICAS





Luminario para iluminación de exteriores, fabricado en aluminio inyectado y recubierto en pintura electrostática en polvo.  
Reflector de aluminio anodizado de alta reluctancia.  
Refractor de acrílico prismático de alta resolución para máximo control de luz.  
Para adaptarse en punta de poste con entrada para tubo 3" nominal,  
Contiene un porta lámpara casquillo E-39 mogul.  
Cubre con las especificaciones más estrictas de iluminación para áreas exteriores.  
Este producto está fabricado con empaques y juntas para uso en exteriores.  
Opciones para lámpara y balastro.  
Sodio alta presión (V.S.A.P) 150W, 250W y 400W.  
Aditivos Metálicos (A.M) 175W, 250 W  
Equipada con Equipo de led

### DIMENSIONES

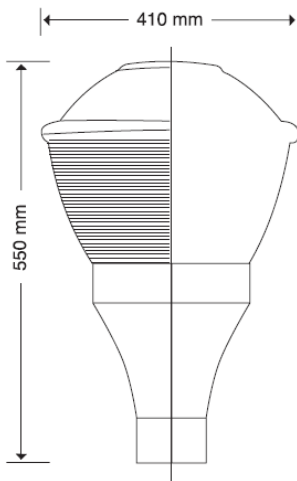

### CURVAS FOTOMÉTRICAS

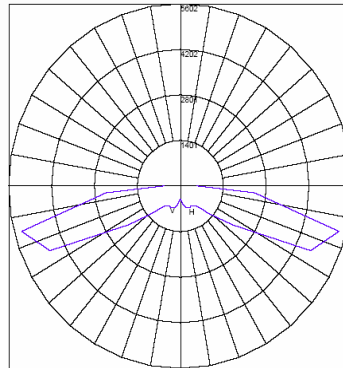

EFICIENCIA TOTAL DE LA LUMINARIA= 62.2%  
CLASIFICACION IES: TIPO V, SEMI-CORTADA  
AUMENTO DEL ARCO VOLTAICO DEL TUBO = 1.8

### APLICACIONES



Artículo 123 No. 30 Local 39-F Col. Centro C.P. 06050 Del. Cuauhtémoc

Tels. 555518 3002 - 555512 0479

WhatsApp. 5546010737 – 5561256210

Email. [alumjc@prodigy.net.mx](mailto:alumjc@prodigy.net.mx) [ventas.alumbrado.jc@gmail.com](mailto:ventas.alumbrado.jc@gmail.com) [gerenciajc@prodigy.net.mx](mailto:gerenciajc@prodigy.net.mx)

[www.alumjc.com.mx](http://www.alumjc.com.mx)