



## Luminario Suburbano

### CARACTERÍSTICAS:



EL CUERPO DE LA LUMINARIA DE ALUMINIO RECHAZADO, CUMPLE CON TODAS LAS DIMENSIONES DEL ESTÁNDAR NEMA.

EL REFLECTOR DE ACRÍLICO PRISMÁTICO PRODUCE UNA DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA IES TIPO V PARA ALUMBRADO DE ÁREAS GENERALES.

TAMBIÉN DISPONIBLE EN UNA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA TIPO II/III DOS VÍAS, PARA ALUMBRADO DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES O PASILLOS INTERIORES.

FUENTE DE LUZ ALTAMENTE EFICIENTE EN SODIO, MERCURIO O ADITIVOS METÁLICOS IDEAL PARA REEMPLAZAR LUMINARIOS INFERIORES EN EFICIENCIA Y CONSUMO.


REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO AL ALTO BRILLO.

PORTA BRAZO Y PORTABALASTRO DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN.

PINTURA EN POLVO APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE

RECEPTÁCULO OPCIONAL.


### DIMENSIONES

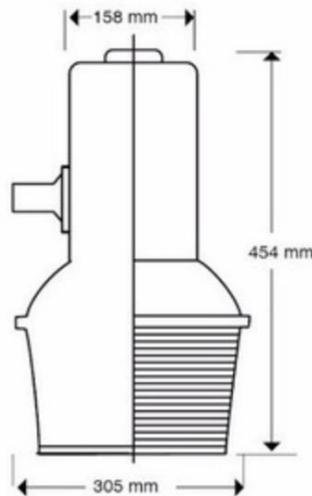

### APLICACIONES



### FOTOMETRIA



Artículo 123 No. 30 Local 39-F Col. Centro C.P. 06050 Del. Cuauhtémoc

Tels. 555518 3002 - 555512 0479

WhatsApp. 5546010737 – 5561256210

Email. [alumjc@prodigy.net.mx](mailto:alumjc@prodigy.net.mx) [ventas.alumbrado.jc@gmail.com](mailto:ventas.alumbrado.jc@gmail.com) [gerenciajc@prodigy.net.mx](mailto:gerenciajc@prodigy.net.mx)

[www.alumjc.com.mx](http://www.alumjc.com.mx)