




## LED SL

### Características

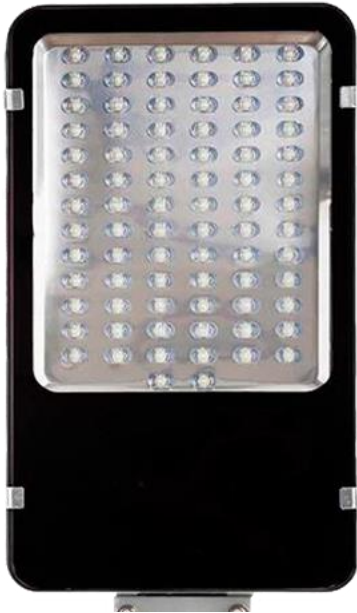

iluminación LED con ángulo ajustable.  
ara jardines estacionamientos. caminos  
Fabricado en aleación de aluminio y vidrio.

Reflector interior blanco  
Diseño ultradelgado favorece la disipación  
del  
calor.

Solo con temperatura fría  
Disponibile en versiones de 60. 100 y 150  
watts

EXPECTATIVA DE VIDA  
Tiempo promedio (Horas): 50,000

CERTIFICACIONES  
CE, ROHS

COMPONENTES  
Fuente de luz LED: LED SMD 2835 EPISTAR con  
lupa o curva tipo 2

ELECTRICOS  
Voltaje AC 100-1240V  
Frecuencia: 50/60HZ  
Factor de Poder:30.95  
distorsión armonica total (THD): N/A

#### FABRICACION

Material:  
aleación de aluminio, vidrio  
Fuente de Poder:  
A corriente eléctrica  
Acabado:  
Cuerpo de la lampara en color beige,  
pantalla de vidrio en negro con recuadro beige

#### DESEMPENO LUMINICO

Lumens: 10000  
Lumens por Watt (Lm/W): 100  
Temperatura de color (CCT): 6000k  
índice de Color (CRI):90

#### MEDIDAS

Dimensiones (mm):  
Peso (kg):  
NOTA:  
120 LED4 SMID 2835 fahstar de a

Temperatura de operación:  
-20°C ~+50°C  
Interiores/exteriores  
D (cero)  
IP65\*

### APLICACIONES



Artículo 123 No. 30 Local 39-F Col. Centro C.P. 06050 Del. Cuauhtémoc

Tels. 555518 3002 - 555512 0479

WhatsApp. 5546010737 – 5561256210

Email. [alumjc@prodigy.net.mx](mailto:alumjc@prodigy.net.mx) [ventas.alumbrado.jc@gmail.com](mailto:ventas.alumbrado.jc@gmail.com) [gerenciajc@prodigy.net.mx](mailto:gerenciajc@prodigy.net.mx)

[www.alumjc.com.mx](http://www.alumjc.com.mx)